



# ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ТОПЛИВА

**ТИП ИЗДЕЛИЯ:** ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ


**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:** Соединения заливной горловины и топливного бака автомобиля. Прекрасно зарекомендовал себя на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях, а также на дополнительных топливных баках автомобилей для автотуризма. Для использования с большинством видов топлива, особенно устойчив к бензину и дизельному топливу. Легко режется ножом и ножницами для проволоки. Одобрен для транспортировки В-7, Е-5, Е-10, Е-15, дизельного топлива с низким содержанием серы.

**УСТОЙЧИВОСТЬ:** Подходит для использования с бензином, газогольными смесями этанола, метанола и простых эфиров (до максимальных концентраций, разрешенных EPA). Шланг подходит для большинства коммерческих смесей, особенно устойчив к этилированному и неэтилированному бензину.

**КОНСТРУКЦИЯ:**  
**ФОРМА:** Прямой  
**ТРУБКА:** Нитрил (NBR)  
**УПРОЧНЕНИЕ:** Проволока  
**ПРОВОЛОКА:** Металлическая Проволока

**СТАНДАРТЫ:**  
**НОРМА SAE** SAE 30R5  
**СТАНДАРТ DIN** -

**ТЕМПЕРАТУРА:** -40° 100°

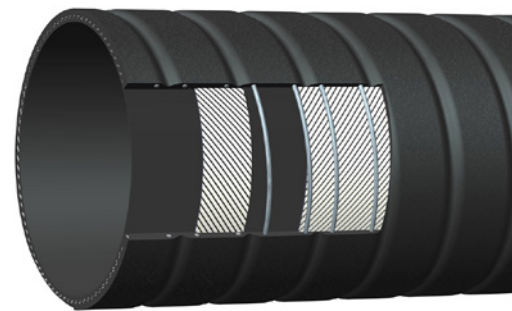

	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	”						
23924	4663-03601	38	1 1/2	45	0,91	127	1,4	6,2	758
23930	4663-03603	48	1 7/8	55	0,91	178	1,4	6,2	758
23932	4663-03604	50	2	57	0,91	178	1,4	6,2	758
23936	4663-03605	57	2 1/4	64	0,91	203	1,4	6,2	758
23940	4663-03606	63	2 1/2	70	0,91	305	1,4	6,2	758